

# ДСП44 Flagman LED



Пылевлагозащищенные светильники серии ДСП44 Flagman LED предназначены для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складских помещений, морозильных камер. В светильниках используются ретрофитные светодиодные лампы в форм-факторе T8 G13.



Подвес на трос



Светодиодные лампы T8 G13



**Высокая степень защиты IP65**

**Ударопрочный корпус**

**Высокоэффективная светодиодная лампа**

**Коэффициент мощности  $\cos\phi = 0.95$**

**Световая эффективность 75 лм/Вт**



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

- 1 - рассеиватель из прозрачного ПММА;
- 2 - рассеиватель из прозрачного ПК;
- 3 - рассеиватель из прозрачного трудногорючего ПК.

**КОРПУС** изготовлен из поликарбоната серого цвета методом литья под давлением. Уплотнительная прокладка по контуру между корпусом и рассеивателем из пенополиуретана выполнена методом сплошной заливки.

**РАССЕИВАТЕЛЬ** изготовлен методом литья под давлением.

### ЗАМКИ

Однозвенные замки из стали с антикоррозийным покрытием

**МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ** выполнена из листовой стали, окрашена белой порошковой краской. При монтаже и обслуживании подвешивается к корпусу. Предусмотрены места крепления магистральной проводки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА



Определяются светодиодной лампой LED Tube T8 G13.

## УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально или в линию.

Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб.

Крепление на подвес (серьга, стержень, крюк, трос) заказывается дополнительно к базовому исполнению.

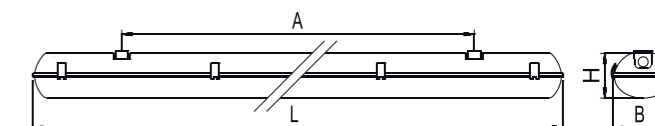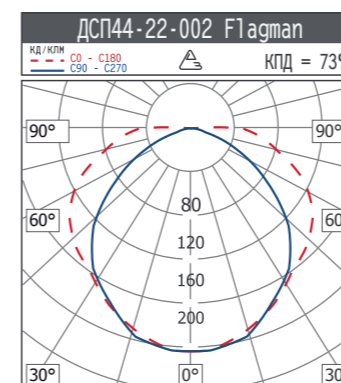

Наименование лампы Philips	Мощность, Вт	Цветовой код	Цоколь	Световой поток, лм
Philips MASTER LEDtube GA 600mm 11W 840 G13	11	840	G13	825
Philips MASTER LEDtube GA 600mm 11W 865 G13	11	865	G13	825
Philips MASTER LEDtube GA 1200mm 11W 840 G13	22	840	G13	1650
Philips MASTER LEDtube GA 1200mm 11W 865 G13	22	865	G13	1650

\* Лампы в комплект поставки светильника не входят

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ДСП44-1x11-002	44111002	1x11 T8 G13 LED	669	100	108	450	0.90
ДСП44-1x22-002	44122002	1x22 T8 G13 LED	1279	100	108	850	1.90
ДСП44-2x11-002	44211002	2x11 T8 G13 LED	669	147	108	450	1.30
ДСП44-2x22-002	44222002	2x22 T8 G13 LED	1279	147	108	850	2.80