

ДВ010 Rastr LED



Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.
В светильниках используются ретрофитные светодиодные лампы в форм-факторе T8 G13.



Светодиодные лампы T8 G13



Высокоэффективная светодиодная лампа

Коэффициент мощности $\cos\phi = 0.95$

Световая эффективность 75 лм/Вт

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

0 - зеркальный растр с 9-ю поперечными пластинами;

Третья цифра:



4 - базовая модификация;

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА экранирующая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА
Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА Определяются светодиодной лампой LED Tube T8 G13

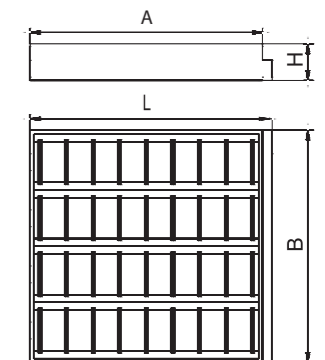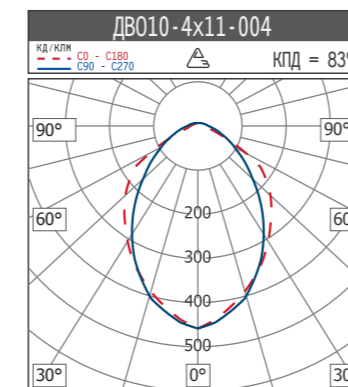

Наименование лампы Philips	Мощность, Вт	Цветовой код	Цоколь	Световой поток, лм
Philips MASTER LEDtube GA 600mm 11W 840 G13	11	840	G13	825
Philips MASTER LEDtube GA 600mm 11W 865 G13	11	865	G13	825

* Лампы в комплект поставки светильника не входят

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	A	
ДВ010-4x11-004 Rastr LED	10411004	4x11 T8 G13 LED	625	595	80	595	4,10