


220В 50Гц IP 23 IP 54 LED УХЛ4

Вандалоустойчивые светильники серии ДБ054 Econom LED разработаны специально для нужд ЖКХ, для общего и местного освещения вспомогательных помещений. Светильники не нуждаются в обслуживании и отличаются высокой энергоэффективностью. Защита от механических повреждений светильника достигается благодаря применению корпуса и рассеивателя из поликарбоната со специальными крепежными элементами.



- Степень защиты IP54
- Световой поток 550 лм
- Цветовая температура LED 6500K
- Коэффициент мощности  $\cos\phi = 0.96$
- Световая эффективность 50 лм/Вт
- Потребляемая мощность 11 Вт
- Индекс цветопередачи 72

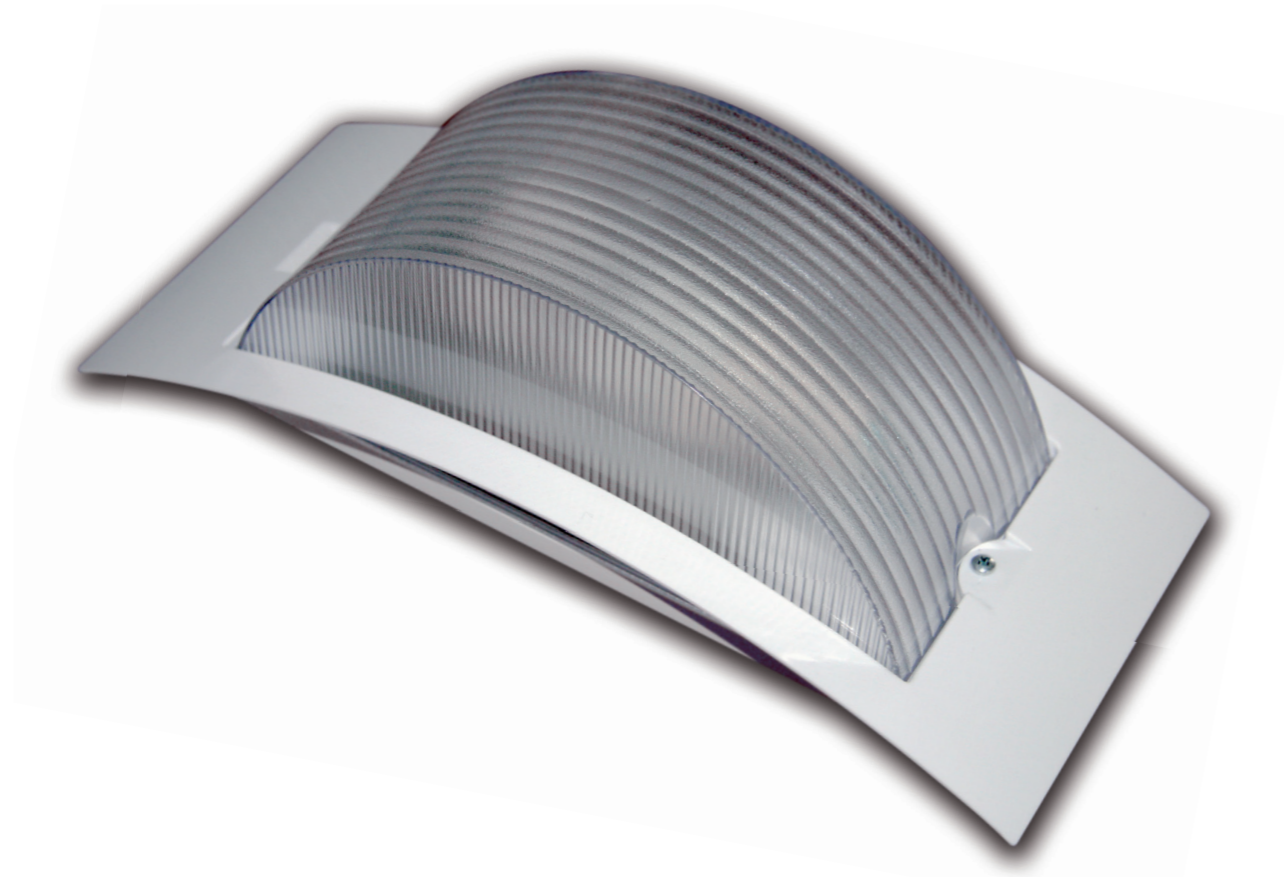

### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

0 - IP23;

1 - IP54.

Вторая цифра:

0 - базовое исполнение;

Третья цифра:

3 - LED модуль.

**КОРПУС** и декоративная панель из поликарбоната белого цвета.

**РАССЕИВАТЕЛЬ** прозрачный из поликарбоната, крепится к корпусу двумя спец. винтами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА

Световой поток - 550 лм

Цветовая температура - 6500 К



Индекс цветопередачи - 72

Потребляемая мощность - 11 Вт


Коэффициент мощности - 0.96

### УСТАНОВКА


Крепление на несущую поверхность.

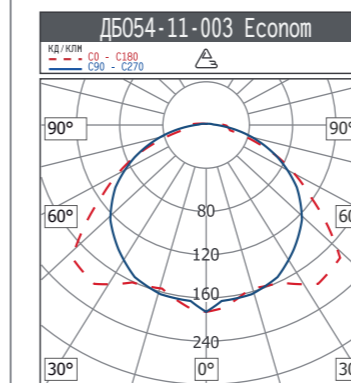

Рассеиватель из ПК

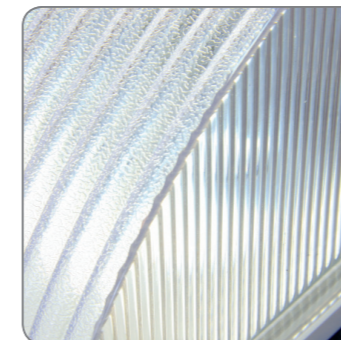

Светодиодный модуль

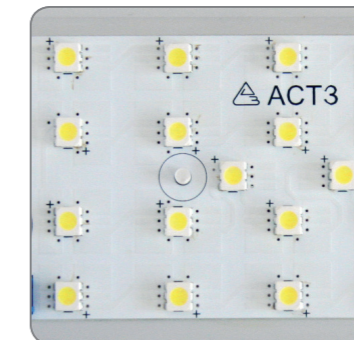

Спец. винт



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм				Масса, кг
			L	B	H	Ахв	
ДБ054-11-003 Econom LED	54011003	1x11 LED модуль	320	136	105	210x80	0,40
ДБ054-11-103 Econom LED	54011103	1x11 LED модуль	320	136	105	210x80	0,40